


KARTA KATALOGOWA

Nazwa: Izolator SPSOK

Typ: EG-SPSOK

Izolatory przepustowe wewnętrzne szynowe na napięcie znamionowe do 1000 V o częstotliwości do 100 Hz wykonywane są z tłoczywa poliestrowo-szklanego

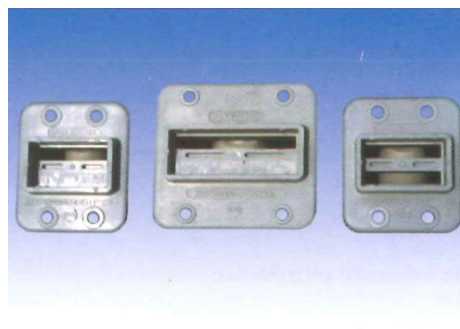

Oznaczenie izolatora	Wymiary szyn ¹⁾ mm	Prąd			Masa kg	Wymiary		
		znamionowy In	zwarciaowy ²⁾			A	B	G
			1 sek	szczytowy				
SPSOK 16/1/1600	AP-40x10	800	20	40	0,26	98	112	42
	P-40x10	1250	20	40				
	2xAP-40x10	1250	32	67,2				
	2xP-40x10	1600	32	67,2				
SPSOK 16/1/2000	AP-60x10	800	20	40	0,24	98	112	62
	P-60x10	1250	20	40				
	2xAP-60x10	1600	25	52,5				
	2xP-60x10	2000	50	105				
SPSOK 16/1/2500	AP-80x10	1250	25	52,5	0,34	138	126	82
	P-80x10	1600	25	52,5				
	2xAP-80x10	2000	50	105				
	2xP-80x10	2500	50	105				
SPSOK 16/1/3150	AP-100x10	1250	25	52,5	0,32	138	126	102
	P-100x10	2000	25	52,5				
	2xAP-100x10	2000	50	105				
	2xP-100x10	3150	50	105				

¹⁾ Szyny malowane
²⁾ dla warunków zwarciaowych podanych w Karcie Katalogowej.

